ラベルプロセッサー IJ48

※スペックは改良のため、内容の一部を予告なく変更することがあります。

主要スペック	
印刷方式	オンデマンドインクジェット方式
印字モード	1パス印字方式
出力解像度	600dpi×600dpi
印刷速度	30m／分(MAX)
搬送方式	Roll to Roll 方式
後加工機能	カス巻取り装置内蔵
最大印字幅	216mm
ロール紙仕様	最大幅 220mm　最大径 400mm　最長 600m　最大重量 24kg　紙管内径3インチ
標準タック紙	弊社取扱合成紙　PPWシリーズ
使用インク	LED−UV硬化型インク(C・M・Y・K)
乾燥方式	LED−UV照射による硬化
インクボトル	4Lボトル ×4本(C・M・Y・K)
本体寸法	W1560mm × H1375mm × D950mm (ロール部は除く)
本体重量	約 400kg
動作環境	温度 20 ～ 30℃　湿度 40 ～ 70%HR
電源	AC200V15A
加圧エア	0.5MPa 以上のドライエア
印字データ	画像データ(PDF・TIFF)　バリアブル文字データ(CSV)
専用制御ソフトウェア	LabelPrint

●サプライ品のご紹介

容器用ラベルPPW-A80をはじめ様々な合成紙ラベルを揃えております。
ご利用形態により、最適なサプライ品を提供致します。

●アプリケーションソフトのご紹介

ラベラーソフトやDB管理ソフト等の構築も可能です。

⚠ 使用上の注意

ご使用前に必ず取扱説明書をよくお読みの上、正しくお使い下さい。ご使用される電源は、取扱説明書に記載されている正しい電源をご使用下さい。性能保証の為、用紙・インクは当社が指定した物をご使用下さい。当社指定外の物をご使用になった時の精度が得られなかったバーコードの読取等の支障は保証しかねます。

※本カタログの商品写真は、印刷の都合上実際の色とは若干異なる場合がございます。本カタログ中のラベルは任意に作成(拡大・縮小)している部分がございます。

ホームページアドレス　http://www.net-print.co.jp/

labelware 3wares' harmony

ラベルを中心とした
プリントシステムの構築を通じて、
皆様のビジネスに貢献していきます。

ネットアンドプリント株式会社

東京オフィス●〒130-0012
東京都墨田区太平 4-10-5 MT ビル 2F
TEL:03-3621-0204 ／ FAX:03-3621-0836
E-mail:tokyo_office@net-print.co.jp

本社・郡山工場●〒963-0725
IJPセンター　福島県郡山市田村町金屋字川久保 52-1
TEL 024-983-7851 / FAX 024-983-7852

お問合せ先

ラベル＆フィルム用フルカラー
高速インクジェットプリンター

ラベルプロセッサー IJ48

Label Processor IJ48

少量多品種のフルカラー容器ラベル作成で
「脱化粧缶」を可能にするプリンター

ラベルを中心としたプリントシステムの構築を通じて、皆様のビジネスに貢献していきます。

ネットアンドプリント株式会社

ラベル印刷会社が企画した、
4色フルカラー&8インチ幅のインクジェットプリンターです。

従来、難しかった耐候性の強い合成紙のプリントを実現しました。

ラベルプロセッサー IJ48
Label Processor IJ48

合成紙を標準プリント基材に設定
独自の技術で、合成紙に対して30m/ 分のプリントを実現。

プリント品質

LED-UV装置を標準装備
LED-UV 装置を標準装備して排気設備等がいらないよう配慮しました。

環境配慮

経済性

ランニングコストを考えたインク
４色各４Ｌのインクボトルを内蔵。
交換・補充の頻度も考えました。

利便性

カス上げ装置を標準装備
カス上げしていないハーフカット加工されたラベル基材をプリント後、カス上げして仕上げることができます。
ベタ塗りたしをしたラベルに有効です。



最大印字速度 15m/ 分

印字解像度 600dpi×600dpi

最大印字幅 216mm

LED-UV 乾燥装置
標準装備

●用途

▶石油化学品の容器ラベル作成
▶カートン類の大型ラベル作成
▶フレコン・コンテナ等のタグ作成
▶銘板ラベル・ステッカーの作成
▶PET・PP 等のフィルムへのプリント

●ラベル作成ステップ

▶以下の３つの手順でラベル作成が可能です。

❶ ハーフカットしたロールラベル紙にプリント

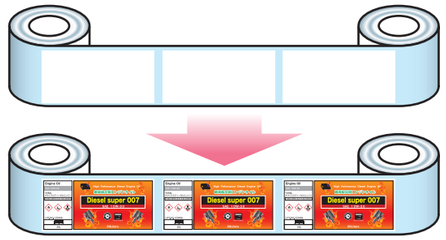

❷ カス上げなしハーフカット&裏マーク付きのロールラベル紙にプリント

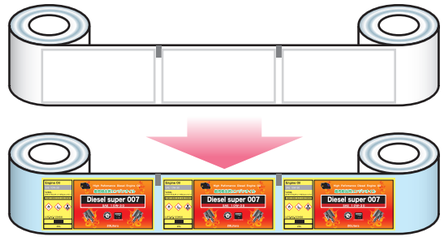

❸ 原紙にマーク付でプリント後、抜き加工機で仕上げ

抜き加工機へ